


Des transformations tout en élégance grâce au liège projeté

Votre façade fait peau neuve grâce à notre large gamme de couleurs.
Demandez notre nuancier original pour apprécier les différentes couleurs en conditions réelles.

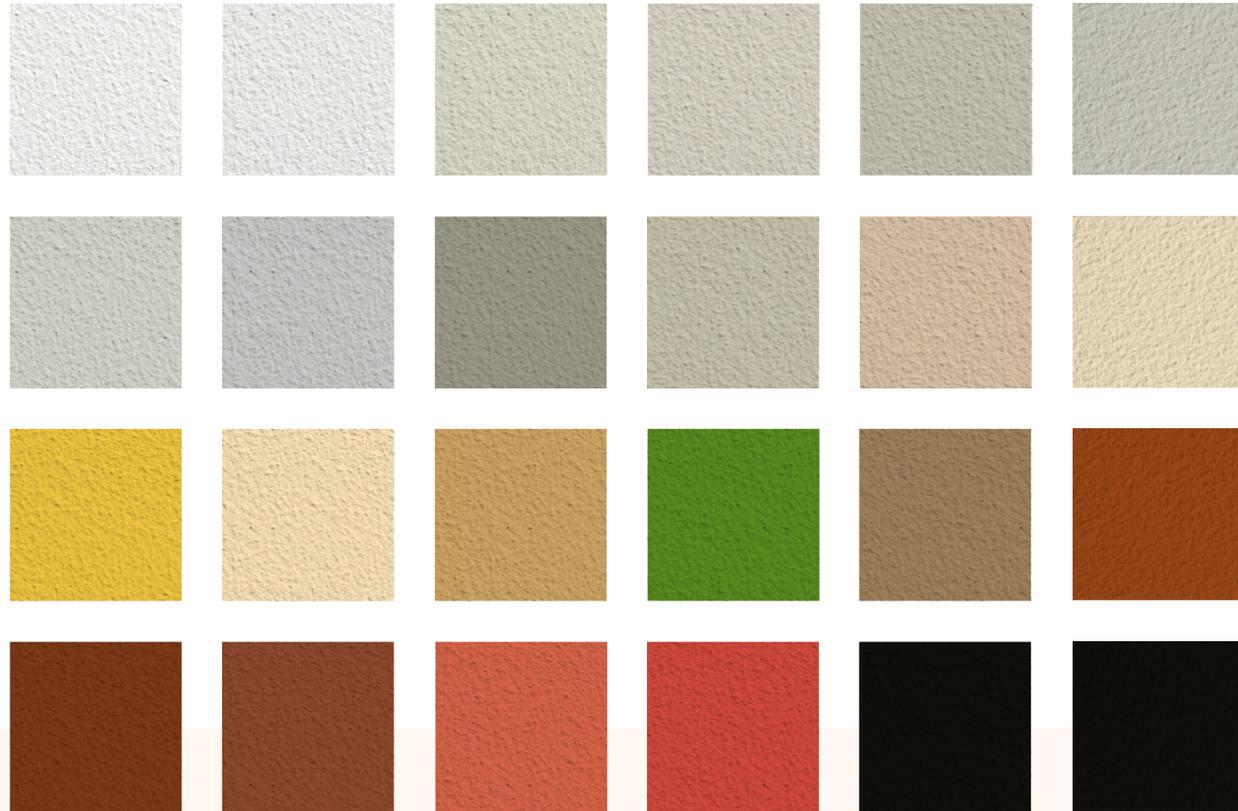

26+
couleurs
différentes

Adoptez le liège projeté dès aujourd'hui.
Passez commande en toute simplicité sur ecoprox.eu



+32 (0)2 609 53 75
info@ecoprox.eu

Londerzeelsesteenweg 34
1861 Wolvenstem, Belgique

ecoprox

ecoprox

Matériaux de construction de première qualité pour les professionnels

Un travail de professionnel grâce à un liège projeté de qualité supérieure

100%
matériau durable



Faites le choix d'un revêtement de façade durable

Face à la hausse des températures et des prix de l'énergie, les bâtiments ont plus que jamais besoin d'une couche de protection.

Le liège projeté fait toute la différence.

Le pulvérisateur permet d'appliquer le liège sans effort directement sur la façade, en couche d'égalisation ou de finition sur l'isolation des murs extérieurs.

De quoi obtenir rapidement une couche isolante sans joints ni raccords qui protège la façade des intempéries.

Les experts font confiance au liège projeté



Imperméable à l'eau, perméable à l'air

Le liège projeté ne laisse aucune chance à l'humidité. La façade reste sèche et protégée contre la mousse.



Élasticité à toute épreuve

Votre bâtiment est soumis à des mouvements, le liège projeté les épouse. Sa structure flexible prévient les fissures.



Application rapide

Le pulvérisateur permet de transformer toutes les façades en un rien de temps.



Écologique

Le liège projeté se compose pour l'essentiel de matériaux respectueux de l'environnement.



Isolation thermique

Une couche de liège projeté sur la façade est synonyme d'économies d'énergie et d'argent.



Inaltérable

Le liège projeté résiste aux UV et conserve l'intensité de ses couleurs, même foncées.



Facile d'entretien

Une façade en liège projeté nécessite peu d'entretien : une économie de temps et d'argent.

Faites le choix du durable.
Découvrez le liège projeté
sur ecoprox.eu

Du chêne-liège à la façade : le processus de fabrication

1



Récolte de l'écorce de liège

Les chênes-lièges adultes sont écorcés tous les 9 ans. L'écorce sèche pendant 6 mois.

2



Transformation du liège

L'écorce est broyée en grains, puis mélangée à des liants naturels pour obtenir une masse homogène.

3



Application du liège projeté

Le liège projeté est appliqué directement sur l'isolation des murs extérieurs en couche d'égalisation ou de finition.

4



Convient à toutes les surfaces

Le liège projeté peut être appliqué sur toutes les façades et adhère facilement aux matériaux tels que la brique, le bois, le PVC et les métaux.